


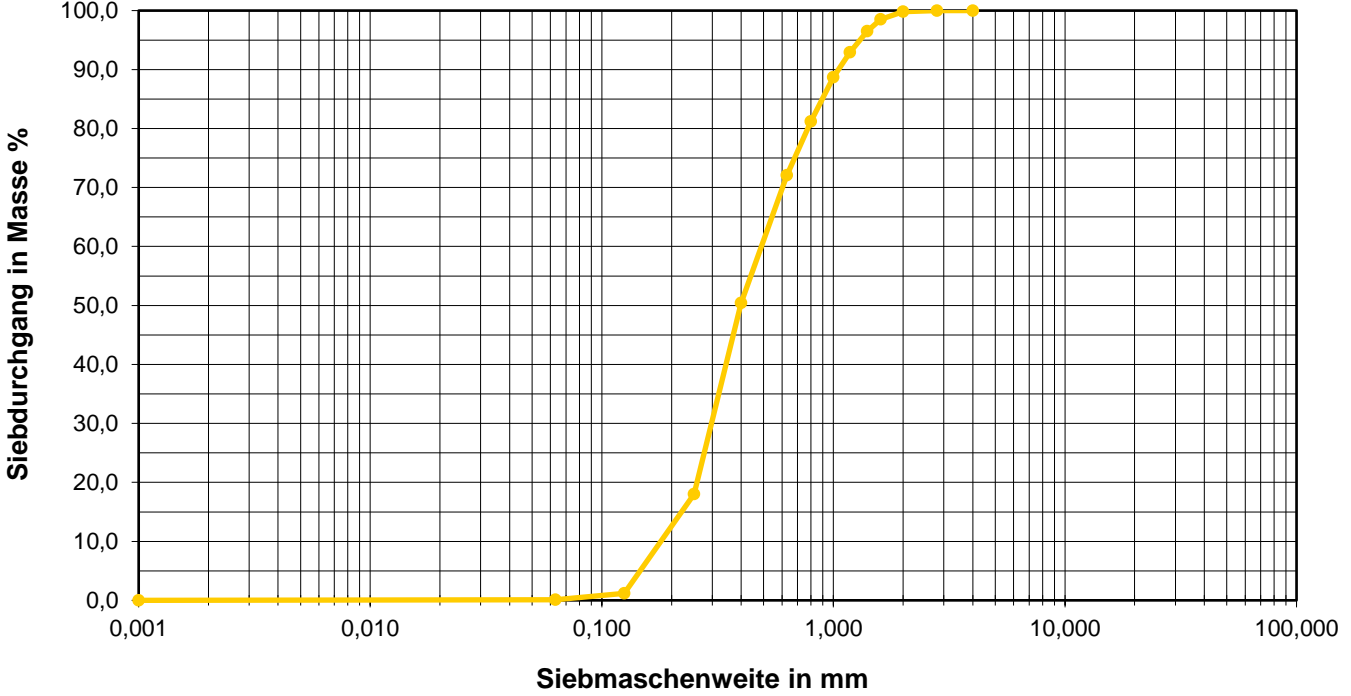

# PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,1	16,8	32,4	21,7	9,1	7,5	4,2	3,6	2,0	1,3	0,2	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>16,8</b>	<b>32,4</b>	<b>21,7</b>	<b>9,1</b>	<b>7,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,2	18,0	50,4	72,1	81,2	88,7	92,9	96,5	98,5	99,8	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	1,2
0,250	18,0
0,400	50,4
0,630	72,1
0,800	81,2
1,000	88,7
1,180	92,9
1,400	96,5
1,600	98,5
2,000	99,8
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,40
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.