




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FM-Beachsand														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,4	21,7	35,9	9,5	7,3	9,1	5,5	4,8	2,7	1,7	0,3	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	1,4	21,7	35,9	9,5	7,3	9,1	5,5	4,8	2,7	1,7	0,3	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,5	23,2	59,1	68,6	75,9	85,0	90,5	95,3	98,0	99,7	100,0	100,0	100,0

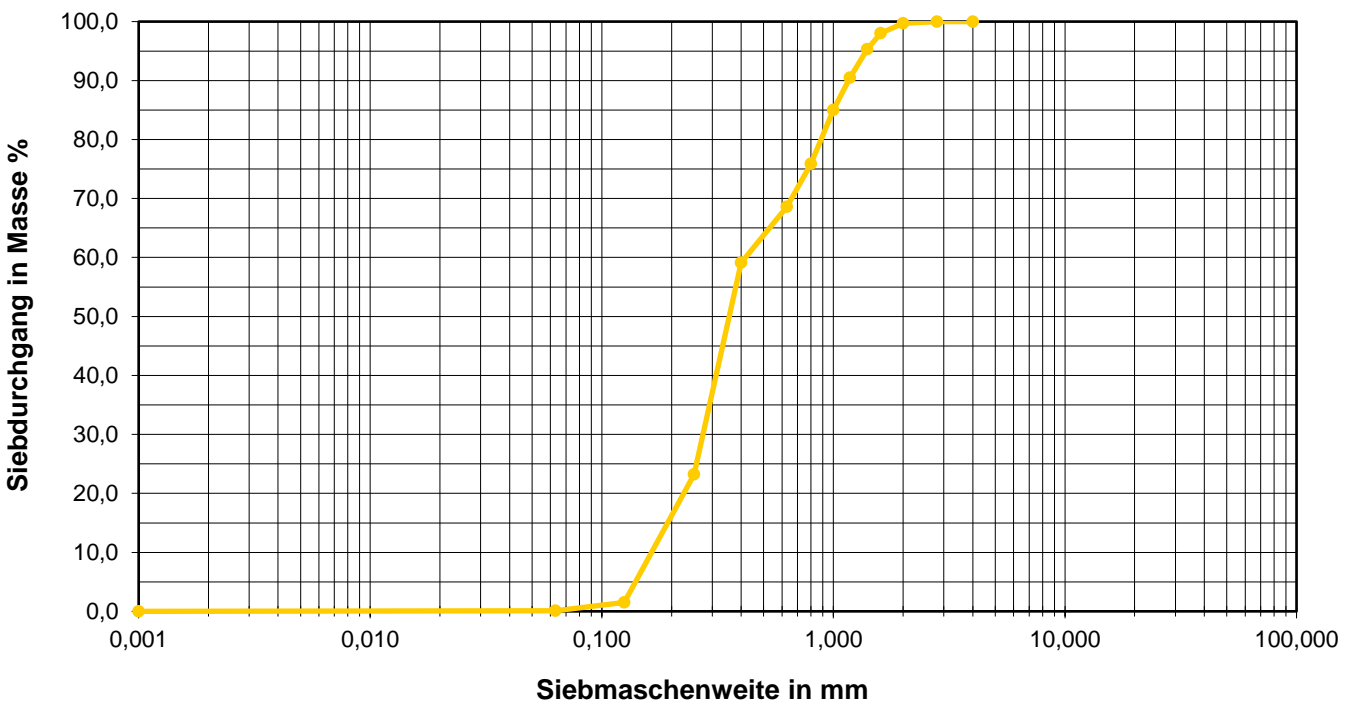

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	1,5
0,250	23,2
0,400	59,1
0,630	68,6
0,800	75,9
1,000	85,0
1,180	90,5
1,400	95,3
1,600	98,0
2,000	99,7
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,36
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.