


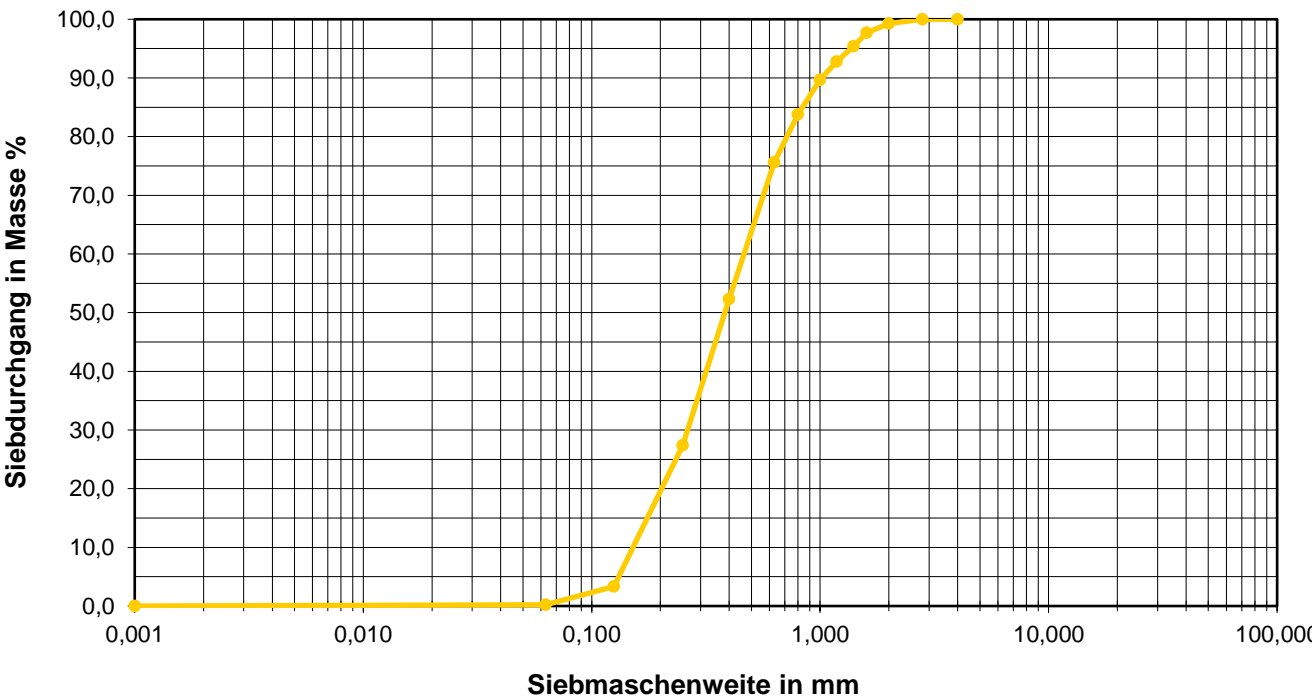

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	17.01.2022														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,2	3,1	24,1	24,9	23,3	8,2	5,9	3,1	2,6	2,3	1,6	0,7	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,2</b>	<b>3,1</b>	<b>24,1</b>	<b>24,9</b>	<b>23,3</b>	<b>8,2</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,2	3,3	27,4	52,3	75,6	83,8	89,7	92,8	95,4	97,7	99,3	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,2
0,125	3,3
0,250	27,4
0,400	52,3
0,630	75,6
0,800	83,8
1,000	89,7
1,180	92,8
1,400	95,4
1,600	97,7
2,000	99,3
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,39
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2021 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.