




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0515T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,8	26,0	26,4	19,6	10,3	7,9	4,0	3,1	0,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,8	26,0	26,4	19,6	10,3	7,9	4,0	3,1	0,9	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	27,8	54,2	73,8	84,1	92,0	96,0	99,1	100,0	100,0	100,0

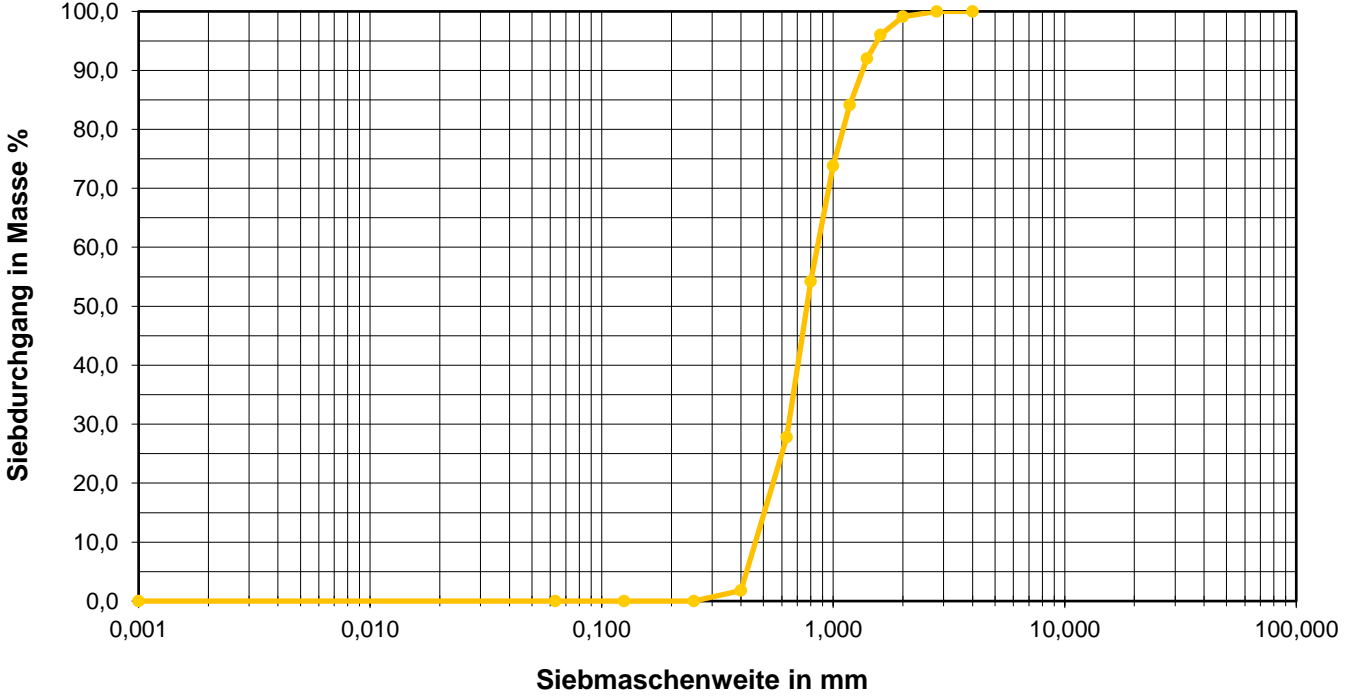

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,8
0,400	26,0
0,630	26,4
0,800	19,6
1,000	10,3
1,180	7,9
1,400	4,0
1,600	3,1
2,000	0,9
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,78
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.