




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G1020T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	1,4	8,4	14,6	18,2	14,2	15,5	11,3	11,5	4,9	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,4	8,4	14,6	18,2	14,2	15,5	11,3	11,5	4,9	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	9,8	24,4	42,6	56,8	72,3	83,6	95,1	100,0	100,0	100,0

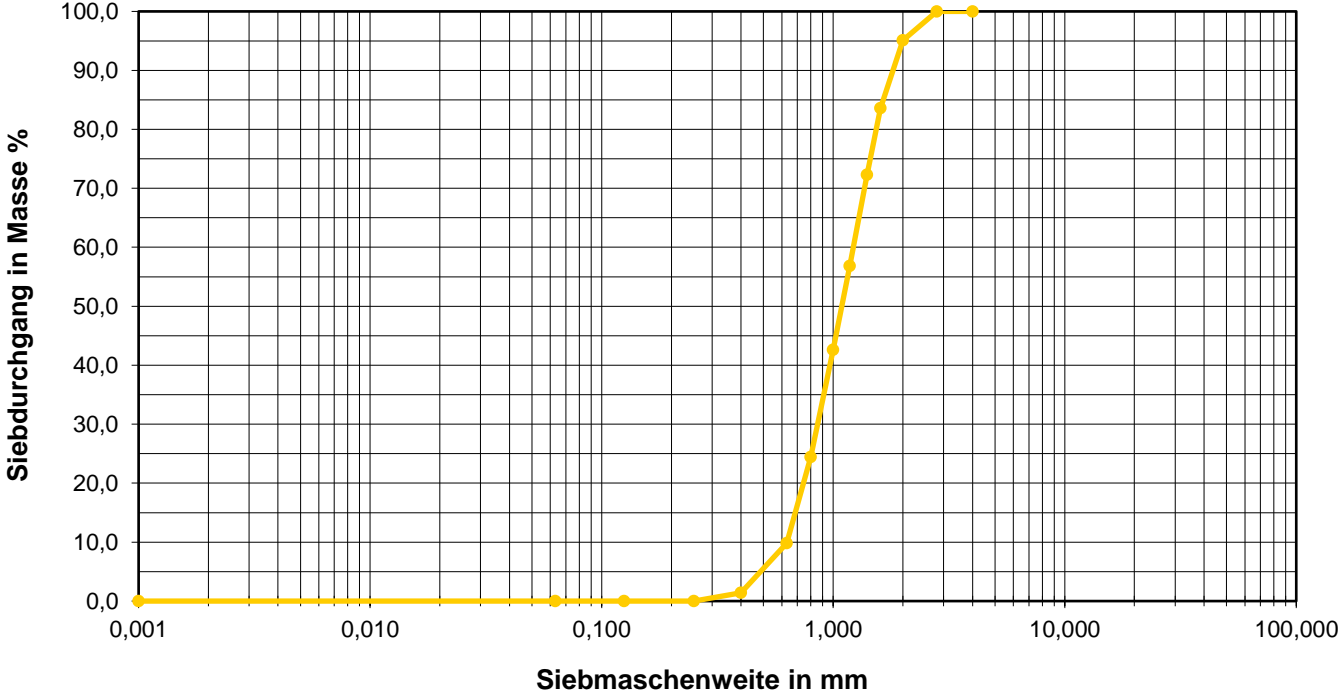

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	1,4
0,400	8,4
0,630	14,6
0,800	18,2
1,000	24,4
1,180	42,6
1,400	56,8
1,600	72,3
2,000	83,6
2,800	95,1
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,10
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.