


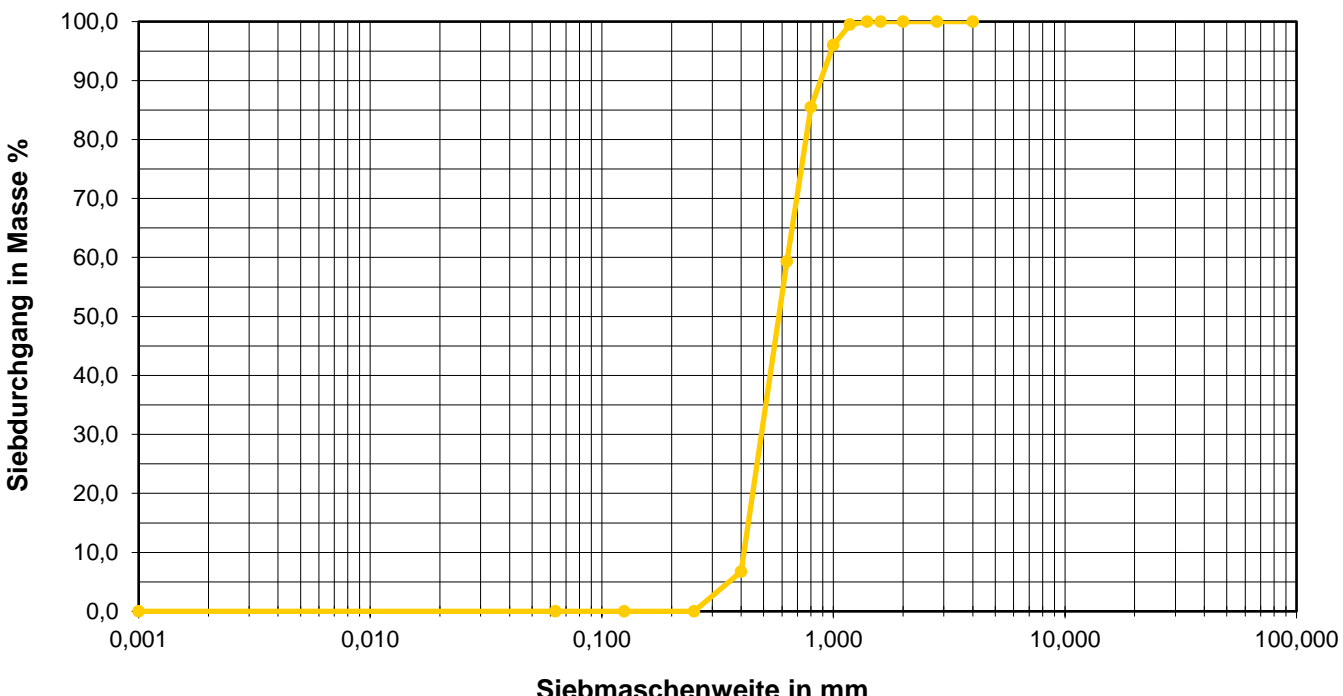

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0310T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	6,7	52,6	26,2	10,5	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>52,6</b>	<b>26,2</b>	<b>10,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	59,3	85,5	96,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

<b>Siebdurchgang in Masse %</b>	
Sieb (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	6,7
0,400	52,6
0,630	59,3
0,800	85,5
1,000	96,0
1,180	99,5
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,59
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.