




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0312FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	1,6	13,0	31,2	19,0	14,3	7,7	6,3	3,7	2,6	0,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	1,6	13,0	31,2	19,0	14,3	7,7	6,3	3,7	2,6	0,6	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,6	14,6	45,8	64,8	79,1	86,8	93,1	96,8	99,4	100,0	100,0	100,0

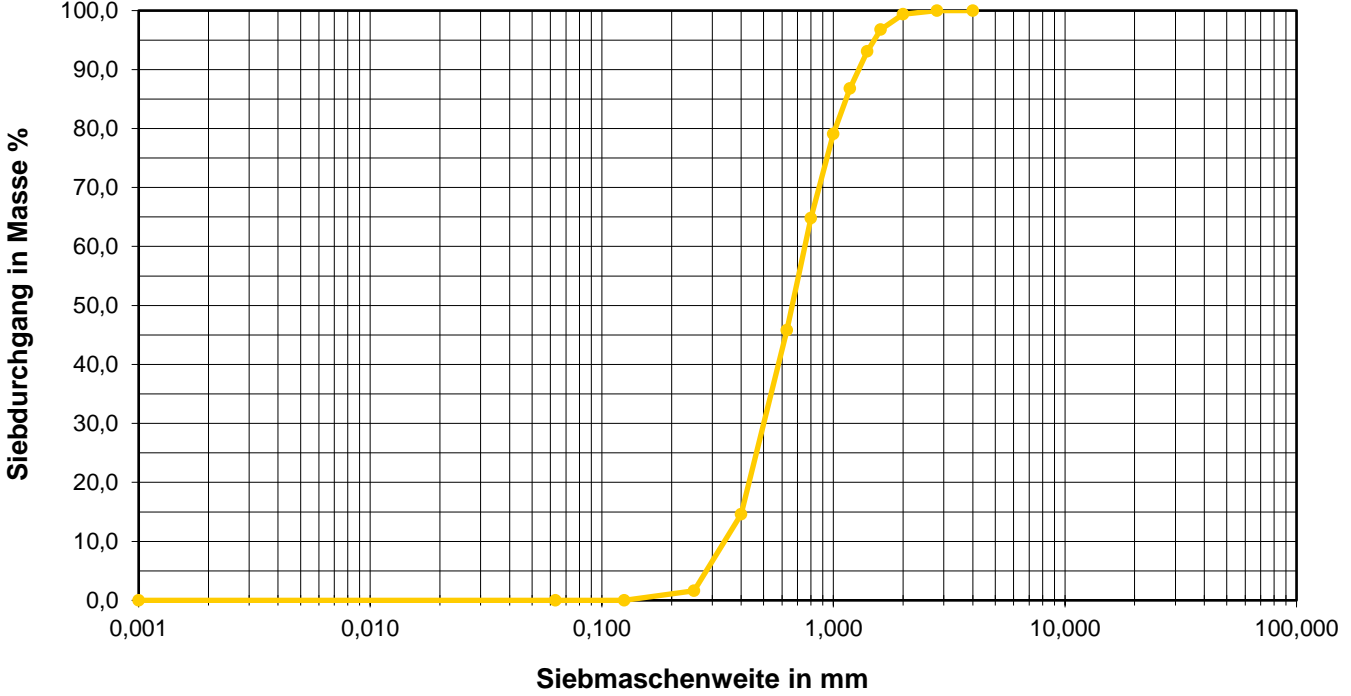

Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	1,6
0,250	13,0
0,400	31,2
0,630	45,8
0,800	64,8
1,000	79,1
1,180	86,8
1,400	93,1
1,600	96,8
2,000	99,4
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,67
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.